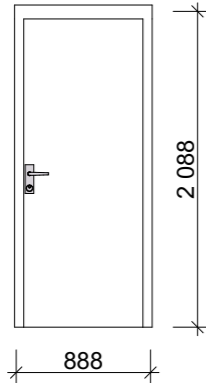
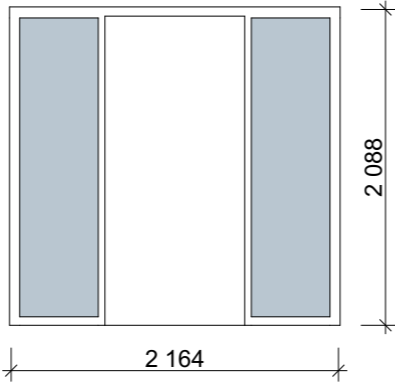


DØRSKJEMA (Sett fra utsiden)		
ID	ID-3	YD-1
Slagretning	V	H
Åpningstype	Sidehengslet	Sidehengslet
Antall	1	1
Rev. ID	<Undefined>	<Undefined>
Endringsnr.		
		
Karmmål	888x2 088	2 164x2 088
Brannklasse	EI2 30-Sa	
Lydkrav	40 dB	
Sikkerhetglass (SG-I, SG-U, SG -IU)		SG-IU
Glassareal	0,000	3,390
Anmerkning	Dør må tilpasses til skråhimling	

- Søyler og dragere er dimensjonert ut fra snølast på 3,5kN/m². Referansehastighet, vind:22 m/s.
- For isolasjonsmengder og U-verdier, Se varmetapsberegninger.

SG-I: Sikkerhetsglass innside
 SG-U: Sikkerhetsglass utside
 SG-IU: Sikkerhetsglass innside/utside
 Vindu f.o.m. andre etg. skal ha barnesikring.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr
P	49	Oppdatert etter små justeringer på 1:100	13.01.2021	SAL	SE

4-mannsbolig

Fase Arbeidstegning		Gnr./Bnr./Festenr.: 414/270	
		Lokalisering: N	
			
Arkitekt:		Kontroll prosjekt.	
Kontr.: SE		Kontr. dato: 09.07.20	
DAK av: SAL		Revisjon nr. P	
Hustype: Spesial		Dato publisert: 09.07.20	
Arkivnr.: 71	Tegningsnr.: C71-2	Ark: A3	Målestokk
Type tegning: Dørskjema			

Denne tegningen tilhører MesterKonsult AS. Etterligning krf. lov om åndsverk av 12.5.1961